

SH2MACRX2

マットクリスタル2

飛散防止AB


UVカット

外貼可

■ 特長

- 反射光を拡散するため、外貼りすることによって反射公害の防止に有効です。
- フィルムの色調はタペストリー調で、施工後はエッチング加工ガラスと同様の質感が得られます。
- マット状で透視性が低いため、目隠しやガラスの装飾にもご使用いただけます。
(内装用途にご使用の場合、光の加減で若干色むらが見える場合があります)
- SH2CLと同等の飛散防止効果が得られます。
- 有害な紫外線をカットするため、日焼けや室内の置物等の褪色を低減させる効果があります。

■ 構造

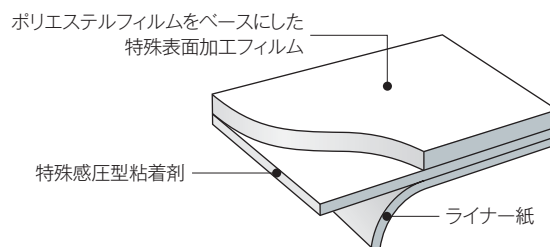

■ 物理特性

全厚(μm) (ライナー紙を除く)	粘着力 (N/25mm幅)	引張強さ (N/25mm幅)	伸び (%)
126	9.2	300	120

- ・測定はJIS A 5759に基づく方法で行った。
- ・フィルム全厚は設計上の値を示す。

■ 光学特性

遮蔽係数	日射熱取得率	日射			可視光線		紫外線	熱貫流率 (W/m ² K)
		反射率(%)	透過率(%)	吸収率(%)	反射率(%)	透過率(%)	透過率(%)	
0.95	0.84	7	79	14	8	86	0.2	6.2

- ・測定はJIS A 5759に基づく方法で行った。
- ・数値は3mm厚透明フロートガラスに貼付した場合のガラス面入射での値を示す。

■ 建築窓ガラス用フィルム JIS A 5759(日本工業規格)適合記号

● 用途による区分

種類	記号
ガラス飛散防止フィルム	GS

● ガラスの飛散防止性能による区分

ガラスの飛散防止性能	記号
ショットバック試験に適合するもの	A
層間変位試験に適合するもの	B

数値は測定値であり保証値ではありません。また、予告なく変更することがあります。

- 3M、スコッチテイントは、3M社の商標です。
- 製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。最新の情報はホームページでご確認ください。

住友スリーエム株式会社
 コンストラクションマーケット事業部

〒158-8583

東京都世田谷区玉川台2-33-1

<http://www.mmm.co.jp/cmd/scotchtint>

2011年1月作成