


SCIアッセンブリシステム SCIキャリア

信号及びグランドコンタクトが2.54mmピッチに2個配置されたSCIコネクタキャリア型複数個をSCIキャリアに2.54mmピッチ(コンタクト間)で配置し、収納できる。これによりコンピュータテスターなどの筐体内の基板に配置された、MILタイプクリックヘッダー、ピンヘッダーなど一括嵌合できる。

また、各グランドコンタクト間は電氣的に絶縁されており、互いに独立している。但し、SCI単体においてはコネクタハウジングとケーブル編組は導通しており、共通グランドである。

RoHS Compliant

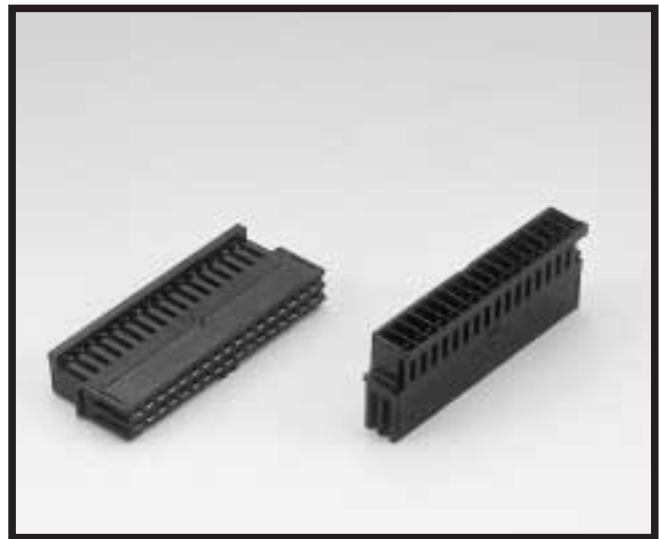

[材料及び処理]		部品名	材料及び処理
		SCIキャリア	ポリカーボネイト黒色


[適合対象]		コネクタ	ピッチ	ポスト形状	備考
		MILタイプピンヘッダー (キャリア内挿入時) (例) 34XXシリーズ 76XXシリーズ	2.54 x 2.54 mm 2列	0.64mm又は 0.63mm	SCIコネクタキャリア型(製品番号9824XX-XXX.Xまたは9824-XXX.X)に適合する。但し、SCI標準型コネクタはSCIキャリアに適合しない。

98XX-

SCIアッセンブリ
シリーズ
SCIキャリア

オーダーインフォメーション


98XX-

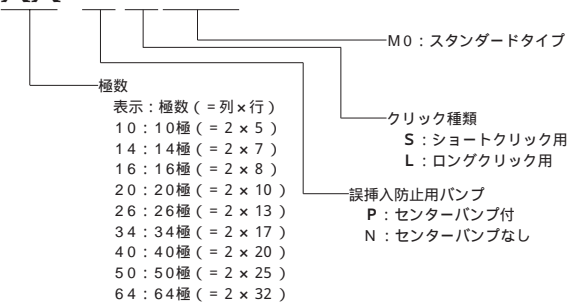

注記 製品バリエーションについては、ご発注の前に弊社販売担当までお問い合わせ下さい。


98XX- S
ショートクリック用

98XX-PSMO
98XX-NSMO

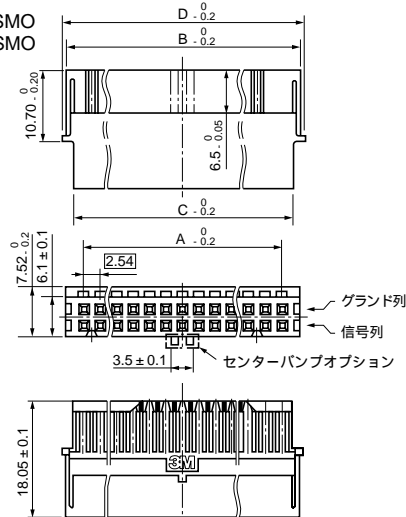

98XX- L
ロングクリック用

98XX-PLMO
98XX-NLMO

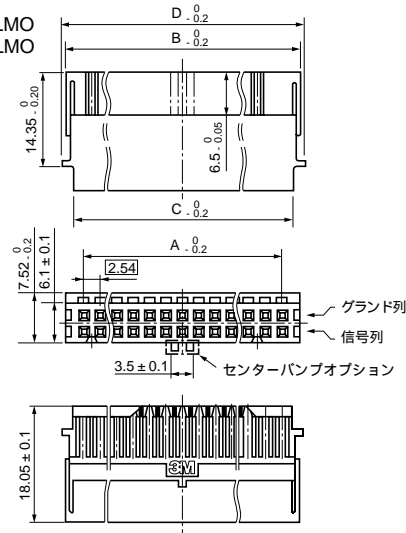

注記 10、14極の誤挿入防止キー用溝は1箇所です。

極数	A	B	C	D
10	10.16	15.56	13.30	16.76
14	15.24	20.64	18.38	21.84
16	17.78	23.18	20.92	24.38
20	22.86	28.26	26.00	29.46
26	30.48	35.88	33.62	37.08
34	40.64	46.04	43.78	47.24
40	48.26	53.66	51.40	54.86
50	60.96	66.36	64.10	67.56
64	78.74	84.14	81.88	85.34

寸法/DIM.	指定外寸法公差	
	.0	.00
mm	±0.3	±0.13

