


38102-□0□□-□00 FL

リンクコネクタ

ワイヤーマウントコネクタ2極

ラウンドケーブル用

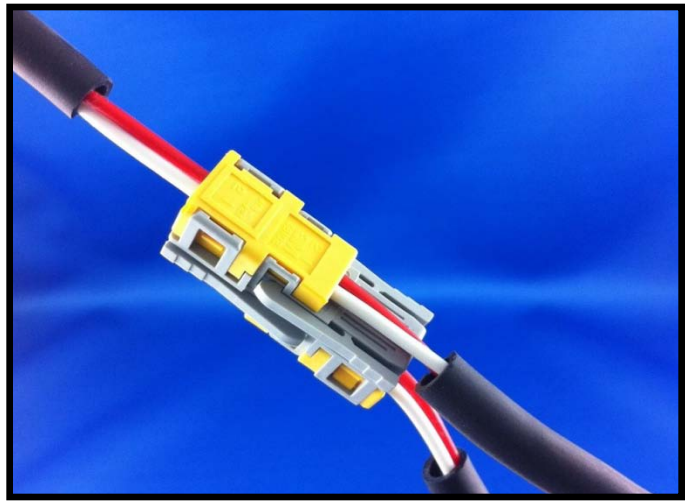

- 特殊治工具不要、電線をセットしプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ
- AWG #18、#20のラウンドケーブル2芯用コネクタ
- 雌雄同形状のコネクタにより、1種類のコネクタでケーブルの中継やT分岐が可能
- 4点接触構造により、高い接触信頼性を実現

RoHS Compliant

[材料及び処理]	■部品名	■材料及び処理	■備考
	ボディ	PBT樹脂	UL94V-0
	カバー	ナイロン	UL94V-0
	コンタクト	銅合金	接続部: 下地ニッケルメッキ 仕上げ金めっき0.2μm以上 圧接部: ニッケルメッキ
[適合対象]	■コネクタ	リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ 38102-x0xx-x00 FL リンクコネクタ ボードマウントコネクタ 38202-x2S3-000 PL	
	■ケーブル	適合電線表による ※詳細に関しては弊社販売担当者までお問い合わせください	
[定 格]	■項目	■規格	
	電圧	AC/DC 160V以下	
	電流	最大5.0A	
	使用温度、湿度	-20~70℃	
[物理的特性]	■項目	■規格	■条件
	挿抜力	挿入力: 4N/pin以下 抜去力: 0.5N/pin以上	弊社適合コネクタとの組合せによる。挿抜スピード5mm/分で測定する。規格は単極あたりの算出値。
	ラッチ保持力	98N以上(垂直方向)	25mm/分で測定。
	挿抜耐久性	試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。	挿抜300回
	耐振動性	試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下。	振動試験時に瞬断を測定する。(表1参照)
	耐衝撃性	試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下。	50G、11m秒、X・Y・Z方向 各3回。
[電気的特性]	■項目	■規格	■条件
	耐電圧	漏れ電流1mA以内で絶縁破壊が発生しないこと。	隣接コンタクト間にAC1000VRMSを1分間印加。
	絶縁抵抗	1000MΩ以上	隣接コンタクト間にDC500V印加し1分後、測定する。
	瞬断	試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと。	振動試験は3Mシーケンス2として実施。
	接触抵抗	初期接触抵抗20mΩ以下 各環境試験後の接触抵抗増加値が25mΩ以下のこと。	抵抗測定電流1mA、開放電圧20mVの4端子法にて測定する。(弊社適合コネクタとの組み合わせ時であり、コンタクトのバルク抵抗を含む。)

- 3Mシーケンス 1/50回挿抜→耐湿試験→塩水噴霧試験
- 3Mシーケンス 2/熱衝撃試験→湿度試験→振動試験
- 3Mシーケンス 3/高温寿命試験
- H₂Sガスシーケンス/50回挿抜→H₂Sガス試験
- 耐久挿抜試験/300回挿抜
- * 各種環境試験条件は表1参照

表1

■試験項目	■試験条件
耐湿試験	-10~65℃、95%RH/10サイクル
塩水噴霧試験	塩化ナトリウム5%溶液、35℃/48時間
熱衝撃試験	-55℃→25℃→85℃→25℃/5サイクル
湿度試験(定常状態)	40℃、95%RH/96時間
高温寿命試験	70℃、5A通電/1000時間
H ₂ Sガス試験	濃度3±1PPM、40℃、70~80%RH/96時間
振動試験	10→55Hz、振幅1.52mm又は10G、1分間掃引/X・Y・Z方向各2時間

38102-□0□□-□00 FL

リンクコネクタ
ワイヤーマウントコネクタ2極
ラウンドケーブル用

■オーダーインフォメーション

38102-□0□□-□00 FL


適合導体サイズ
20 : AWG#20(0.50mm²)
22 : AWG#22(0.30mm²)

ボディ/カバー色調
H : グレー/黄
W : 白/ピンク




カバー形状

F : 絶縁被覆外径φ1.8mm~φ2.1mm適合
W : 絶縁被覆外径φ1.4mm~φ1.7mm適合










※対応可能製品は下表をご参照ください。



コネクタボディ

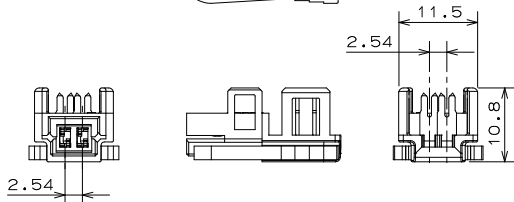

コネクタカバー

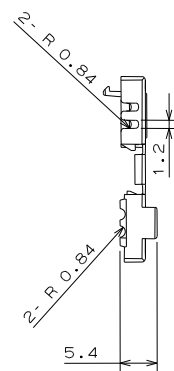

38102-F020-H00 FL

38102-W022-W00 FL

ワイヤーマウントコネクタ 製品番号	電線種類	適合電線			コネクタ色調	
		導体サイズ		電線形状 仕上がり外径	ボディ色	カバー色
		AWGサイズ	公称断面積			
38102-F020-H00 FL	ラウンドケーブル	20	0.50mm ²	φ1.8mm - 2.1mm	グレー	黄
38102-W022-W00 FL	ラウンドケーブル	22	0.30mm ²	φ1.4mm - 1.7mm	白	ピンク



38102-F020-H00 FL

38102-W022-W00 FL

指定外寸公差

寸法	.0	.00
公差	±.3	±.13