


378xx-1000-00

ミニ・クランプ ダストカバー

- ボードマウントソケット、ワイヤーマウントソケットの未接続ポートを保護

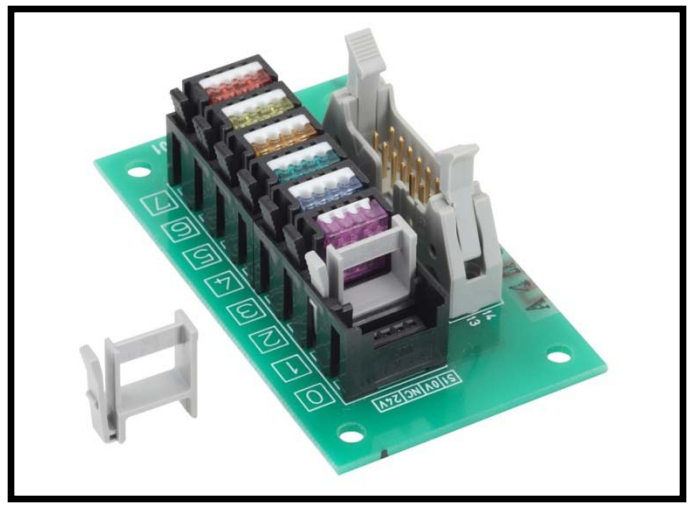


RoHS Compliant

[材料及び処理]	■部品名 ボディ	■材料及び処理 PBT	■備考 UL94V-0 グレー
[適合対象]	■コネクタ	ミニ・クランプ ボードマウントソケット 372xx-xxxx-00x PL ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット 373xx-xxxx-0x0 FL	
[定 格]	■項目 使用温度範囲	■規格 -20~85℃	
[物理的特性]	■項目	■規格	■条件
	耐振動性	試験後、ダストカバーがソケットからはずれないこと	10→55Hz、振幅1.52mm又は10G、1分間掃引／X・Y・Z方向各2時間
	耐衝撃性	試験後、ダストカバーがソケットからはずれないこと	50G、11m秒、X・Y・Z方向 各3回。

■オーダーインフォメーション

378xx-1000-00

極数表示
03 : 3極用
04 : 4極用

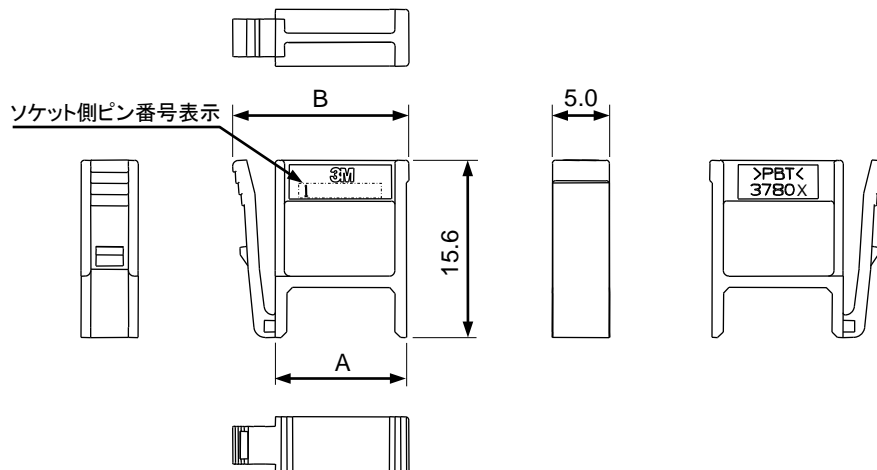

	■製品番号	■A	■B
3極用	37803-1000-00	9.5	13.5
4極用	37804-1000-00	11.5	15.5

指定外寸法公差		
寸法	.0	.00
公差	±.3	±.13