

103xx-A500-00

## ミニチュアデルタリボン

### (MDR)システム

### アルミダイキャストシェルキット(ライトアングル型)

ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム


EMI対策品

片手で着脱できるワンタッチロック

軽量、強靭なアルミダイキャストを採用

省スペース実装に向くライトアングル型ケーブル引き出し部

RoHS Compliant

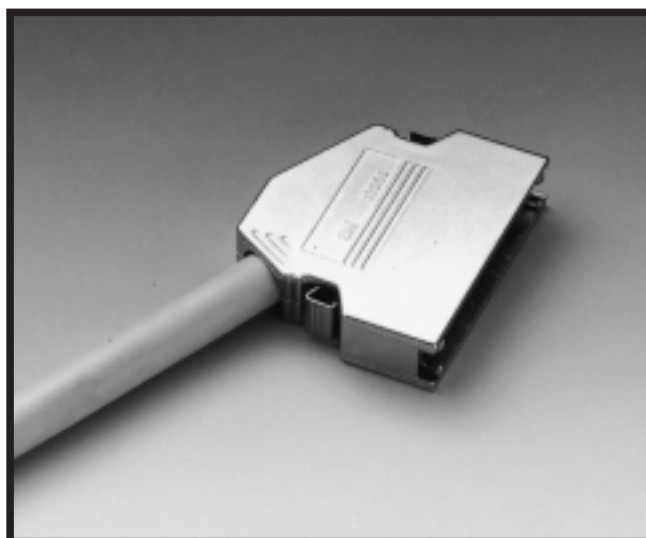

[ 材料及び処理 ]		部品名	材料及び処理	備考
		シェルボディ (1個)	アルミダイキャストNiめっき	
		シェルカバー (1個)	アルミダイキャストNiめっき	
		ラッチ (2個)	ステンレス	
		ケーブルクランプ (1個)	銅合金Niめっき	
		皿ネジM2.6×6 (3個)		
		丸小ネジM2.6×4 (2個)		

[ 適合対象 ]		コネクタ	ケーブル外覆仕上がり径 (MAX.)	パネル厚
		MDRプラグ	14極 6.8mm	2.0mm以下
		101XX-6000	26極 8.5mm	(ワッシャー厚を含む)
			36極 9.0mm	
			40極 9.0mm	
			50極 10.0mm	
			68極 12.0mm	
			80極 12.0mm	
			100極 12.0mm	

103xx-A500-00


ミニチュアデルタポン  
(MDR)システム  
アルミダイキャストシェルキット  
(ライトアングル型)

オーダーインフォメーション



103xx-A500-00

極数表示 14、26、36、40、50、68、80、100 (A0と表示)

14～80極の場合

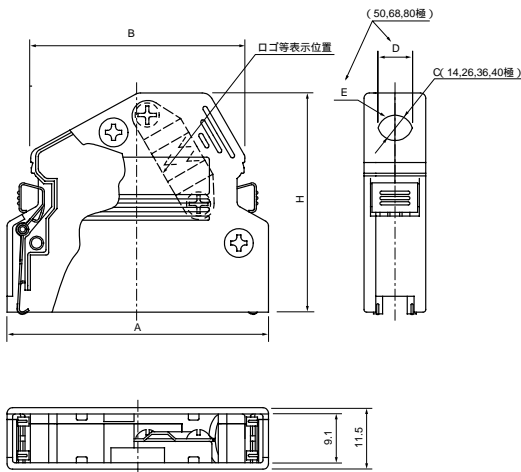

100極の場合

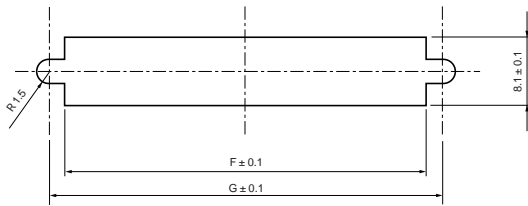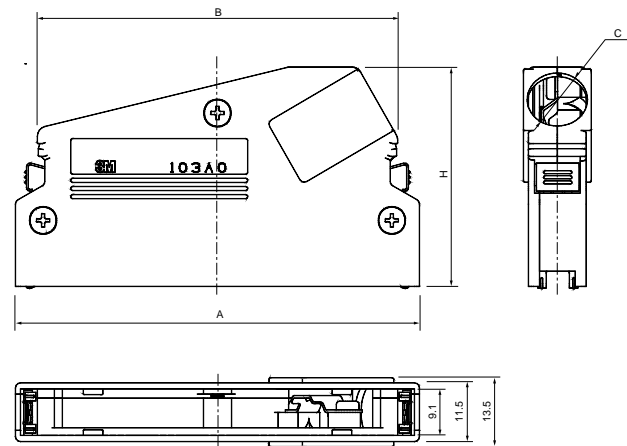

推奨パネルカット図

極数	製品番号	A	B	C	D	E	F	G	H
14	10314-A500-00	25.8	19.9	6.8			19.9	23.64	41.0
26	10326-A500-00	33.5	24.8	8.5			27.6	31.26	41.0
36	10336-A500-00	39.8	31.1	9.0			33.9	37.61	41.0
40	10340-A500-00	42.4	33.7	9.0			36.5	40.15	41.0
50	10350-A500-00	48.7	40.0		10.0	R4.5	42.8	46.50	41.0
68	10368-A500-00	60.1	51.4		12.0	R4.5	54.2	57.93	41.0
80	10380-A500-00	67.8	59.1		12.0	R4.5	61.9	65.55	41.0
100	103A0-A500-00	80.4	71.7	12.0			74.6	78.25	43.0

指定外寸法公差		
寸法	.0	.00
公差	±.3	±.13

単位=mm