

3M

ポリウレタン接着剤・シーラント剤

扱いやすく、経済的です。

- 詰め替え式なので、コスト削減になります。
- 専用ガンにソーセージパックを挿入して押し出すだけなので、取り扱いが容易です。
- カートリッジは湿気の侵入で接着剤が固まってしまうことがありますが、ソーセージパックは気密性が高く、品質が長く安定します。また吐出と同時に袋が押し縮められますので、ゴミもかさばりません。



3M™ ポリウレタン接着剤・シーラント剤 製品一覧

540



◎シーリング用途

- フィラーが少なく耐久性の高いシーラント剤
- 塗装可能
- タックフリー 90分
- 硬化時間 24時間
- 硬度 40~55 (Shore A)
- 引張強さ 1.7MPa



560




◎接着用途

- パネル固定等向けの接着剤
- 塗装可能
- タックフリー 50分
- 硬化時間 24時間
- 硬度 55 (Shore A)
- 引張強さ 4.0MPa



590

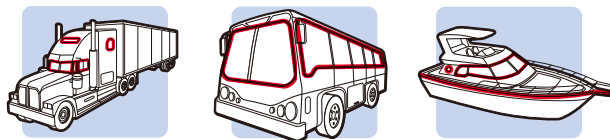

◎ダイレクトグレージング用途

- フロントガラス固定向けの接着剤
- タックフリー 24~40分
- 硬化時間 9~24時間
- 硬度 60~65 (Shore A)
- 引張強さ 10MPa



【試験方法】 硬度 (ショアA): ASTM C661 準拠
引張強さ: ASTM D412 準拠

3M™ マニュアル アプリーケーター 600M



製品仕様

製品番号	製品名	色	仕様	梱包仕様
540	Polyurethane Sealant 540	グレー	600ml ソーセージパック	12本/ケース (ノズル同梱)
560	Polyurethane Adhesive Sealant 560	ホワイト		
590	OEM Polyurethane Glass Adhesive Sealant 590	ブラック		
600M	PU Applicator 600M	—	専用アプリーケーター	1台/ケース

【取扱い上の注意事項】

●取扱い時には蒸気を吸入しないようにし、取扱い場所には、局所排気装置を設けてください。●取扱い中は眼及び皮膚に触れないように、適切な眼及び顔の保護具、保護手袋あるいは保護衣を着用してください。また、必要に応じ防毒マスクまたはホースマスクを使用してください。●容器はていねいに取扱い、内容物をこぼさないようにしてください。●皮膚に付着した場合は、直ちに多量の水と石鹸で洗い落としてください。●取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。●眼に入った場合は、多量の水で眼を洗い、直ちに医師の手当を受けてください。●一定の場所を定めて貯蔵してください。

仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任は、ご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。



カスタマーコールセンター
製品についてのお問合せはナビダイヤルで
0570-011-511
市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間 8:45~17:15 (土・日・祝日は除く)

資料のご請求
FAX
0120-282-369

ホームページ
<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

<3M>は3M社の商標です。

住友スリーエム株式会社

テープ・接着剤製品事業部 本社 〒158-8583 東京都世田谷区玉川台2-33-1

人がいる。夢がある。

