


マスキングテープ

総合カタログ

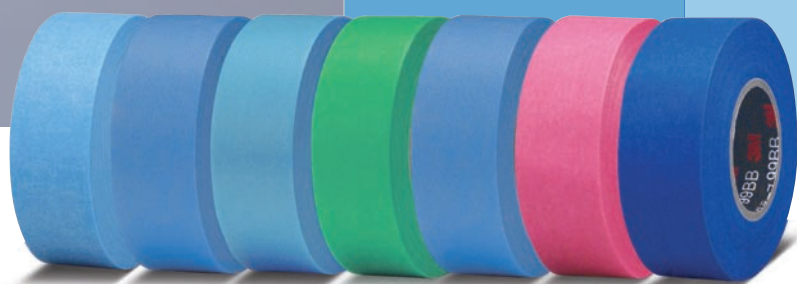

各種建築材料に合ったマスキングテープ特性が、シーリ

マスキングテープは、建築材料にシーリング材を充填する際、はみ出しを防ぎ、美しく仕上げるためのテープです。3Mは、従来、汎用テープとして単一だったマスキングテープを、各種被着体表面に合わせて新テープを次々と開発。作業性の向上をはかってきました。基材や接着剤の開発をはじめ、剥離性や手切れ性、糊残り、プライマーやシーリング材との相性、温度特性など、それぞれのテープには3Mの多様で先進技術のテクノロジーが反映しています。躯体用からサイディングボード用、ガラス・サッシ用、内装材料用など、用途に合わせてお選びいただけます。

製品名(製品番号)	コンクリート・タイル・パネル用 (貼り跡を残しにくい) 99BB (2499BB)	サイディングボード用 (プライマーに強い) 80BB (2480BB)	一般サイディングボード用 80 (2480)
推奨使用箇所	PC板、モルタル、 金属パネル、ALCパネル 	防汚加工ボード 	一般サイディングボード 
特長	コンクリート・タイル・パネル・躯体(一般) <ul style="list-style-type: none"> ●特殊粘着剤の採用で、夏場でもはがす際の糊残りや貼り跡残りが少ない。 ●巻き出しが軽くスムーズに作業できます。 ●低VOCで、臭いが少ない。 ●ヨレにくく、非常に直線を出しやすいテープです。 ●粘着面どうしがくっついていても、はがしやすい。 ●手切れ性が良く、しかもはがす時に切れにくい。 ●しっかりとつき、浮きにくい。 ●薄く、柔軟な基材のため角付けが容易です。 	サイディング(防汚加工) <ul style="list-style-type: none"> ●セルフクリーニング加工のボードにも、幅広く使用できます。 ●プライマーに強く、テープが切れにくい。 ●ボードになじみやすい柔軟性のある基材を使用しています。 ●はがす時に、切れにくいねばりがあります。 ●はがした後、糊残りがほとんどありません。 ●巻き出しが軽くスムーズに作業できます。 注)ボードのタイプによっては、テープの密着が強く、ボードを損傷してしまう場合もありますので、ご使用前に目立たない箇所でご確認ください。 	サイディング(一般) <ul style="list-style-type: none"> ●凹凸面によくなじみ、浮きにくく柔軟性があります。 ●はがす時に、切れにくいねばりがあります。 ●はがした後、糊残りがほとんどありません。 ●巻き出しが軽くスムーズに作業できます。 躯体(凹凸・湿気面) <ul style="list-style-type: none"> ●湿気がある面にも接着しやすい粘着剤です。 ●リップ付きタイルや凹凸のあるタイルにも。 注)セメント押出し成型板・可塑剤の含まれている塩ビ鋼板には使用しないでください。 注)ひどく濡れている面には使用しないでください。 長尺シート端末 <ul style="list-style-type: none"> ●長尺シートの凹凸によくなじみます。 注)長尺シートには可塑剤が含まれていますので、当日にはがしてください。
用途(推奨被着体)	ガラス・サッシ 金属パネル ● 平面な石・タイル ● 粗面な石・タイル ▲ 塗装鋼板 ● コンクリート ● セメント押出成型板 ●※1 ALCパネル ▲ サイディングボード ● 砂吹きサイディングボード・リシン面 ● 軒天・無塗装サイディングボード ● 防汚加工(セルフクリーニング)ボード ● 内装材(化粧板・塗装板・クロス)	▲ ● ● ●	▲ ● ●
製品/パッケージ			
基材	青色平面紙	桃色平面紙	青色平面紙
粘着剤	特殊粘着剤	特殊粘着剤	アクリル系
粘着力(N/cm)	1.5	1.5	1.5
テープサイズ	厚さ(mm)	0.12	0.09
	幅(mm)	18 21 24 30	15 18 21 24
	長さ(m)	18	18
シュリンクバック(巻)	7 6 5 4	8 7 6 5	8 7 6 5
中箱(巻)	70 60 50 40	80 70 60 50	80 70 60 50
外箱(巻)	700 600 500 400	800 700 600 500	800 700 600 500



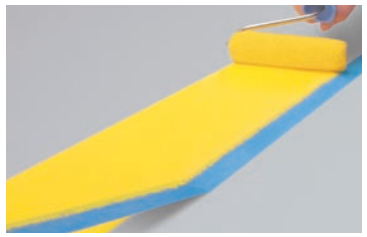




【備考】●印は適合。▲印は使用可です。2液シーラー用プライマーを使用する場合は、はがす時切れる可能性があります。 ※1 押出成形セメント板に貼り置きすると、テープ跡が残り

シリング・塗装の作業性を格段に向上します。

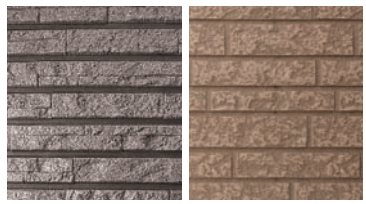

**ばらパックで
簡単開封。**

マシン目付だから1本ずつ
取り出せてバラしやすい。

超粗面サイディングボード用 80S (2480S)	ガラス・サッシ用 79H (2479H)	ガラス・サッシ用 (直線性重視) 79S (2479S)	建築塗装用・汎用 777
超粗面サイディングボード 	ガラス／サッシ 		
サイディング(砂吹き) ● 砂吹きボードでも接着しやすい。 躯体(超粗面) ● 凹凸が激しい、ざらざら面でも浮きにくい。 ● 薄い和紙基材が粗面になじみやすく、シール材やプライマーの染み込みを防ぎます。 ● はがす時に切れにくく、糊残りがほとんどありません。 ● 巻き出しが軽くスムーズに作業できます。 躯体(酸洗い面) ● 酸洗い面でも接着しやすい。	ガラス ● 多少の結露や湿潤面でも貼れます。 ● 型板ガラスの凹凸にもしっかり接着します。 ● はがした後、糊残りがほとんどありません。 ● 1液シリコンなどの静電気発生が大きいシーリング材に最適です。 ● 巻き出しが軽くスムーズに作業できます。 部屋内部 ● 基材が薄く、柔軟性があり、システムキッチンや洗面台などさまざまな部位で使用できます。 ● 接着力が小さく、クロス表面をはがしにくい。	ガラス ● ヨレにくく、非常に直線を出しやすいテープです。 ● 巻き出しが軽くスムーズに作業できます。 ● 低VOCで、臭いが少ない。 ● 多少の結露や湿潤面でも貼れます。 ● 型板ガラスの凹凸にもしっかり接着します。 ● はがした後、糊残りがほとんどありません。 部屋内部 ● 基材が薄く、柔軟性があり、システムキッチンや洗面台などさまざまな部位で使用できます。 ● 接着力が小さく、クロス表面をはがしにくい。	● 材料を見直して、コストダウンを実現しました。 建築塗装用 ● ヨレにくく、非常に直線を出しやすいテープです。 ● 適度な接着力で、しっかり接着します。 ● はがす時に切れにくく、糊残りがほとんどありません。 汎用 ● 150℃ 30分の耐熱性があり、焼付け塗装マスキングでも使用できます。 ● 養生シートの固定・帳票貼りなど、汎用的に幅広い用途で使用できます。
●	● ▲	● ▲	●
			
緑色平面紙 アクリル系	青色平面紙 アクリル系	青色平面紙 アクリル系	青色平面紙 アクリル系
1.8 0.10	1.2 0.09	1.2 0.09	1.0 0.095
15 18 21 24 18	15 18 21 24 18	15 18 21 24 18	18*2 20*2 24*2 30*2 18
8 7 6 5	8 7 6 5	8 7 6 5	7 6 5 4
80 70 60 50	80 70 60 50	80 70 60 50	70 60 50 40
800 700 600 500	800 700 600 500	800 700 600 500	700 600 500 400

やすくなります。 ※2 777のサイズ幅は、他に6mm、9mm、12mm、15mm、21mm、40mm、50mmもご用意しております。



シーリング作業とマスキングテープの要求特性



マスキングテープの貼り付け

- さまざまな被着面に合ったテープがある
- 引き出し(巻き出し)が軽い
- 真っ直ぐに貼れる
- 角付けがしやすい
- 手切れ性が良い
- 湿気がある面にもよくつく

プライマーの塗布

- プライマーが染み込みにくい
- プライマーによって伸縮しない
- プライマーを塗布してもはがす時切れにくい





シーリング材の充填

- シーリング材が染み込みにくい
- シーリング材に影響されない
- シーリング材のはみ出しをしっかりと防止する

仕上げ／テープはがし

- ヘラのすべりが良い
- 長時間の養生にも接着力が変化しにくい
- 長い距離を一気にはがしても切れにくい
- 糊残りがほとんどない
- 被着面をはがしたり、変色させたりしない

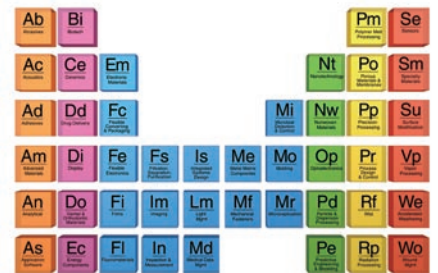

3Mのテクノロジープラットフォーム

多様な製品を生み出す可能性を持った汎用性の高い独自の技術基盤です。その数は40を超え、多種多様なイノベーションを提供しています。

仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任は、ご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3MIは3M社の商標です。

3M

◆ 住友スリーエム株式会社
テープ・接着剤製品事業部

〒158-8583
東京都世田谷区玉川台2-33-1
<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2010. All rights reserved
ITD-151-I(121000)IT

2010年12月 現在

カスタマーコールセンター
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで
0570-011-511
ナビダイヤル® 市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間/8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)
カタログやサンプルのご請求はファクスで
0120-282-369