

# Scotch®

# 3M

## 軽包装用テープ No.619



### すぐれた カット性!

特殊ポリオレフィン基材と最適な巻き出し力の組み合わせにより、セロハンテープと同様のカット性を実現しました。



### 臭いが 少ない!

ゴム系粘着剤を使用しているため、臭いも軽微です。臭いを避けたい様々な分野で活躍します。




### 水に強い!

基材が特殊ポリオレフィンフィルムのため、一般的なセロハンテープにくらべ、耐水性にすぐれています。



### 素早い作業 にも対応!

フィルムに傷をつけず、特殊ポリオレフィンフィルムを使用して、手切れ性を向上させています。

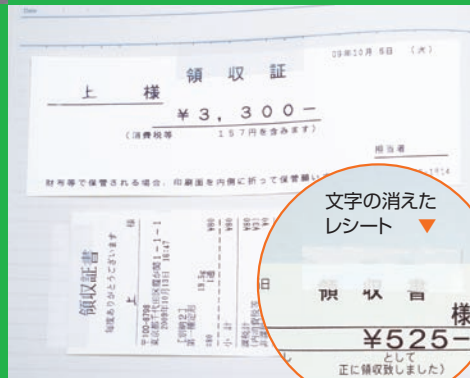

## 売り場でも。 バックヤードでも。



グリーンマーク

紙管原紙は100%再生紙を使用。  
グリーンマークを取得しています。



ISO9001、ISO14001認証取得  
の岩手スリーエム(株)で製造。



日本製

## テープ特性

| 基材            | 粘着剤 | 色  | 接着力     | 引張強さ   | 伸び  | 厚み   | 耐湿性 | 耐変色性 |
|---------------|-----|----|---------|--------|-----|------|-----|------|
| 特殊ポリオレフィンフィルム | ゴム系 | 透明 | 1.6N/cm | 28N/cm | 26% | 45μm | ○   | ○    |

※上記数値は測定値です。保証値ではありません。

### 【試験方法】

- 接着力：#280耐水研磨紙で研磨されたステンレス板に、25mm幅の試料を、2kgローラー1往復圧着し、室温で20～40分放置後、試料を180度方向に引き剥がすときに要する強度を測定した。引張速度300mm/分。
- 引張強さと伸び：つかみ間隔が100mmに設定された引張試験機で、25mm幅の試料を引張り、破断するまでに示した最大強度を測定した。引張速度300mm/分。伸びは、次式から求めた。  
伸び(%)=(破断時のつかみ間隔-最初のつかみ間隔)/最初のつかみ間隔×100
- 厚み：接触面直径が5mmのダイヤルゲージで測定した。
- 耐湿性：ステンレス板に試料を貼り、水に1日浸漬後、一般的なセロハンテープと目視比較した。
- 耐変色性：試料をロールのまま70℃で3日放置し、一般的なセロハンテープと目視比較した。


## サイズ／入れ目

| サイズ      | 単位包装<br>(巻/パック) | シュリンクパック<br>(パック/ケース) | 梱包<br>(巻/ケース) |
|----------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 12mm×50m | 10              | 20                    | 200           |
| 15mm×50m | 10              | 20                    | 200           |
| 18mm×50m | 10              | 20                    | 200           |
| 24mm×50m | 6               | 12                    | 72            |

※上記以外のサイズについては、担当営業にご相談ください。



## 各種ディスペンサーがあります。

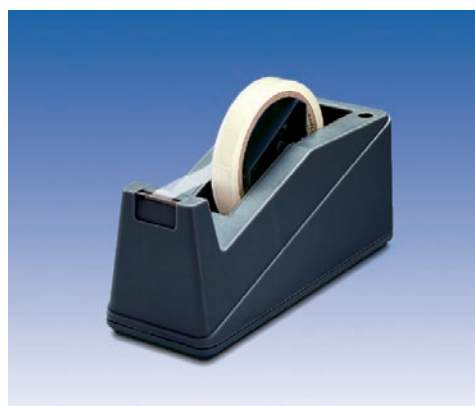

卓上ディスペンサー HB900



L字貼り専用ディスペンサー S-63

※このほかにもさまざまなディスペンサーがあります。下記へお問合せください。

仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任は、ご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

●Scotch、3Mは3M社の商標です。

2010年1月 現在

**3M**

住友スリーエム株式会社  
テープ・接着剤製品事業部

〒158-8583  
東京都世田谷区玉川台2-33-1  
<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan  
© 3M 2010. All rights reserved  
PSD-148-A(011003)IT

カスタマーコールセンター  
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで  
**0570-011-511**  
ナビダイヤル®市内通話料金でご利用いただけます。  
受付時間/8:45～17:15月～金(土日・祝・年末年始は除く)

カタログやサンプルのご請求はファクスで  
**0120-282-369**